



BESCHREIBUNG

Mehrschaliges Abgasanlagen-system mit Feuerwiderstandsklasse EI60, doppelwandige Ausführung. Spezielles Brandschutzelement zur Durchführung durch Geschossdecken, daher ideal für den Aufbau ohne Ummantelung bzw. ohne Brandschutzschacht

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Hochglanz

Optional: matt, gebürstet, Kupfer

WANDSTÄRKE

Innen / Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

100, 130, 150, 180, 200

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 57,5 mm Dicke

VERBINDUNG



Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:

Artikelcode + Ø (Bsp: DWVG317130).

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

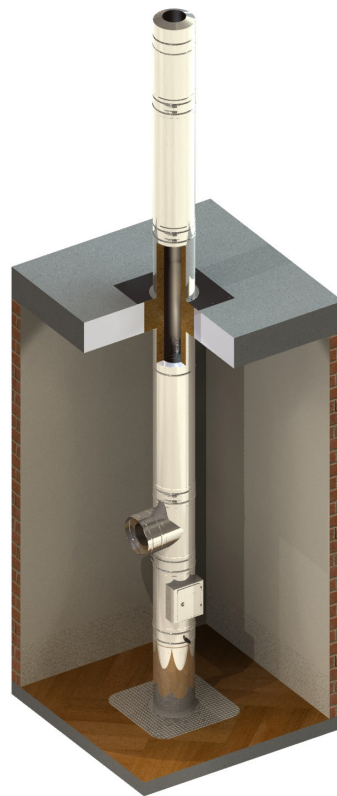

EIGENSCHAFTEN

- System mit Feuerwiderstandsklasse EI60
- Top-Design dank glatter Rohrsäule und gebürsteter Oberfläche
- Zylindrisch eingezogene Steckenden des Außenrohres machen Klemmbänder Überflüssig

EINSATZBEREICHE

- Abgasanlagen-system mit Feuerwiderstandsklasse EI30 / EI60 für den Einbau in Einfamilienhäusern und Gebäuden mit mehreren Brandabschnitten außerhalb des Aufstellraumes
- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe, Öl, Gas (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

VKF ANERKENNUNG NUMMER

40402

KLASSIFIZIERUNG NACH EN-1443

T400 - N1 - W - 1/2 - G50 - R50 - EI60

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 037

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN/EN-1856-1

T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G50

T450 - N1 - W - V2 - L50060 - G50