System
EW-PP-FLEX

BESCHREIBUNG
Einwandige, flexible und druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

MATERIAL
PP = Polypropylen

WANDSTÄRKE
1,0 mm bis Ø 80 mm,
1,2 mm ab Ø 100 mm
Optional: 2,0 mm starr

INNENDURCHMESSER
60 - 160 mm

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

DICHTUNG
Ist im Lieferumfang enthalten

BESTELLCODE
Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: PPFLEX30100).
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

LIEFERUNG
Das System enthält Sperrgutartikel, welche zusätzliche Frachtkosten verursachen können.

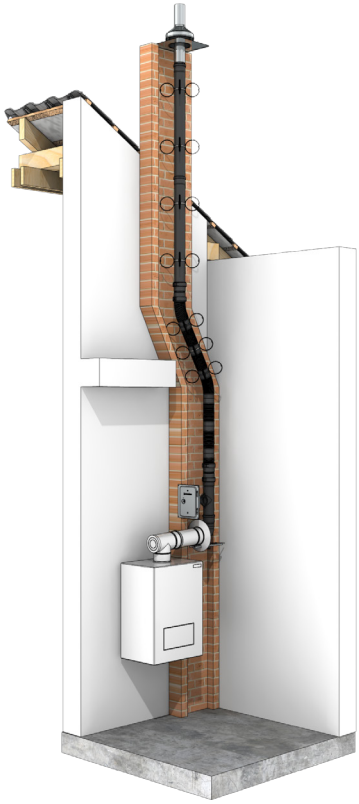

EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis Ø 110 mm)

EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW (bis max. 100°C)
- Gasbetriebene Wärmepumpen

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 043

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471
EW-PP-FLEX DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN110-160
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0