



# System EW-PP-FLEX

## BESCHREIBUNG

Einwandige, flexible und druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

## MATERIAL

PP = Polypropylen

## WANDSTÄRKE

1,0 mm bis Ø 80 mm,  
1,2 mm ab Ø 100 mm  
Optional: 2,0 mm starr

## INNENDURCHMESSER

60 - 160 mm

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

## DICHTUNG


Ist im Lieferumfang enthalten

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:  
Artikelcode + Ø (Bsp: PPFLEX30100).  
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

## LIEFERUNG

Das System enthält Sperrgutartikel, welche zusätzliche Frachtkosten verursachen können.

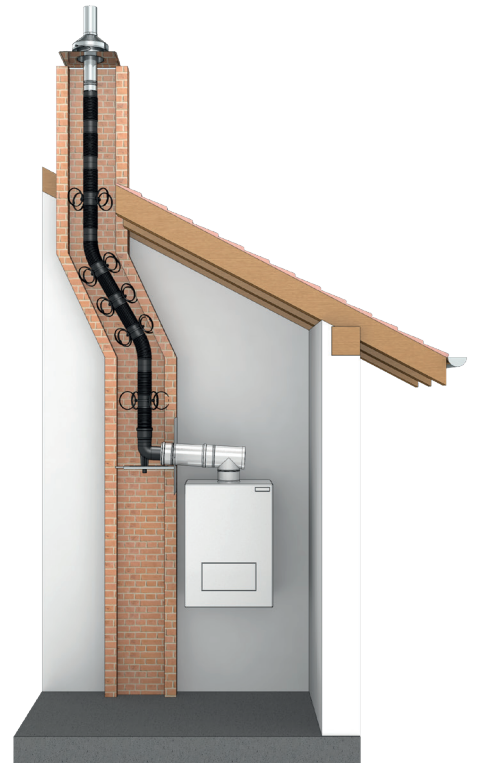

## EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis Ø 110 mm)

## EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW
- Gasbetriebene Wärmepumpen

## CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPR 9174 043

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

EW-PP-FLEX > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0