



Brandschutzdurchführungen LUX - ECO

BESCHREIBUNG

Preiswerte Wand-, Decken- und Dachdurchführung für gedämmte Abgasanlagen

MATERIAL

Rohrschale aus nicht brennbarem Glasfaserdämmstoff Variotherm

NENNDURCHMESSER (DN)

Bis max DN 250 mm

LÄNGEN

500 mm oder 1000 mm, kürzbar auf die gewünschte Einbaulänge

WANDSTÄRKE


Bis max. 360 mm

DECKENSTÄRKE

Bis max. 500 mm

EXPRESSARTIKEL

Gekennzeichnete Produkte sind als Expressartikel erhältlich.
Bestellinformationen siehe Seite 8.

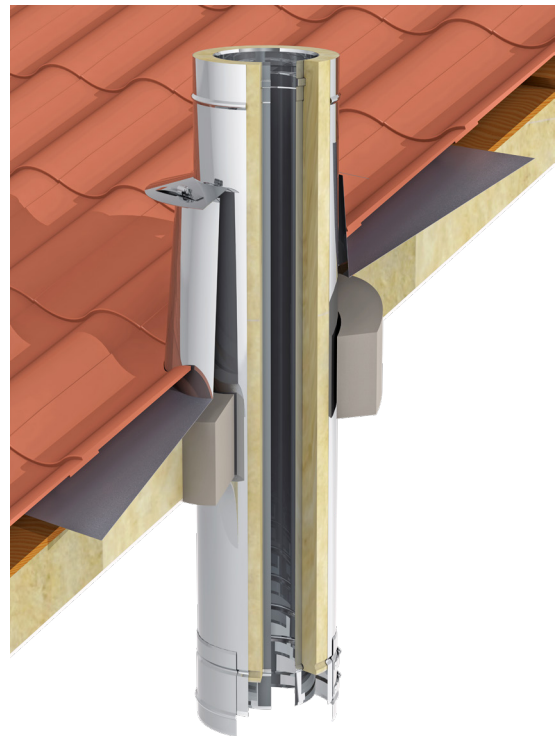

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Zugelassen für die Durchführung von gedämmten Verbindungsstücken, Abgasleitungen oder Schornsteinen
- ✓ Max. Abgastemperatur der angeschlossenen Feuerstätten 400 °C (T400)
- ✓ Wesentliche Reduzierung der seitlichen Abstandsmaße für Rauchrohrdurchführungen gegenüber FeuVo
- ✓ Besonders praktikabel bei Durchführung von Schrägdächern und Anordnung in Außendämmungen an Gebäuden

BESONDERHEITEN

- ✓ Nur 125 mm Abstand vom Innenrohr zu brennbaren Bauteilen
- ✓ Max. Länge bei Verwendung als Wanddurchführung ≤ 360 mm
- ✓ Max. Länge bei Verwendung als Decken- oder Dachdurchführung ≤ 500 mm
- ✓ Wand-, Decken-, Dachdurchführung ist auf die gewünschte Länge kürzbar
- ✓ Bitte beachten Sie die Angaben in der Zulassung

ZULASSUNGSNUMMER

Z - 7.4 - 3469

(für Wände bis max. 360 mm, für Decken und Dächer max. 500 mm)