

#### Solicitar presupuesto Ver ficha técnica

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de conductos DW-FT El30, con 30 minutos de resistencia al fuego interior y exterior, es la gama diseñada para la extracción de campanas de cocinas industriales. Dispone además de registros de limpieza testados exigidos en las instalaciones. Se trata de una evolución de nuestro conducto DW-ECO EI30 que proporciona una mucho mayor facilidad de instalación, garantizando las mismas prestaciones de estanqueidad y de resistencia al fuego, al tener la junta en el macho en lugar de en la hembra. Conducto modular metálico con resistencia al fuego El30 para extracción de campanas de cocina industriales de doble pared fabricada en acero inoxidable interior y exterior.

### ASÍ SE INSTALA EL SISTEMA DW-FT EI30

APLICACIONES V PRODUCTOS V DESCARGAS SERVICIOS V





### Ventajas del sistema

Ventaja A





Ventaja C

Presto

Planos CAD

Planos de cotas

# Más información técnica

### Características principales

Características Técnicas

Texto para prescripción

Normativa

Certificaciones

- Estanqueidad clase C según norma UNE-EN 12237 con la instalación de juntas de estanqueidad.
- Clasificación H1 (hasta 5.000 Pa) de estanqueidad según UNE-EN 1856-1.
- Para garantizar la estanqueidad y evitar cualquier problema de olores se recomienda el uso de juntas en todo tipo de instalaciones de extracción de campanas.

Ventaja B

- Soldadura TIG/Laser en continuo en todas las piezas
- Abrazaderas de unión incluida (excepto terminales)
- Posibilidad de corte de módulos rectos a medida en obra (ver instrucciones de corte)
- Sin necesidad de aplicación de sellantes en obra por parte del instalador.
- · Gran facilidad de montaje.

## Cómo cortar un módulo recto de DW-FT



# Aplicaciones

campanas de cocina

Extracción de

zonas de incendio de bajo riesgo

Sectorización de

Climatización

productos químicos

Extracción de





Producto instalado:

Nombre del proyecto:

Desafíos iniciales:

Solución propuesta: Resultados y beneficios:

# Otros productos relacionados

### Otros conductos con resistencia al fuego



SV-EI60 CONDUCTO DE DOBLE PARED CON RESISTENCIA AL FUEGO EI60 PARA EXTRACCIÓN DE AIRE



SV-EI120 CONDUCTO DE DOBLE PARED CON RESISTENCIA AL FUEGO EI120 PARA EXTRACCIÓN DE AIRE




SV-EI120 CONDUCTO DE DOBLE PARED CON RESISTENCIA AL FUEGO EI120 PARA EXTRACCIÓN DE AIRE

# Solicita tu presupuesto

### ¿Necesitas más información o un presupuesto detallado para tu proyecto?

Contacta con nuestro equipo de especialistas y te ayudaremos en lo que necesites **sin compromiso** 

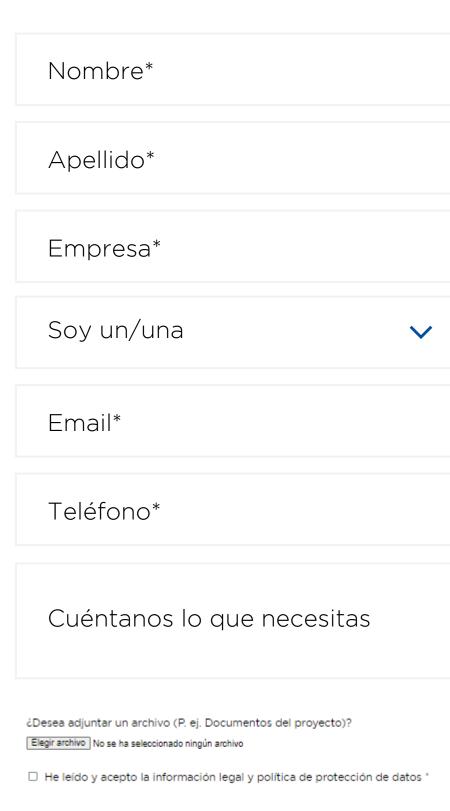

Contactar

0

in



teléfono o correo electrónico, o rellenar el formulario y nosotros te responderemos lo antes posible.

¿Necesitas soporte en proyectos

# internacionales? Somos el único fabricante nacional de

con 9 plantas productivas alrededor del mundo. **Estés donde estés, estamos** 

**jeremias** 

chimeneas, conductos y sistemas de ventilación

contigo.

